




## FLEXADUX® P 1 N hellgrau

**Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal.**

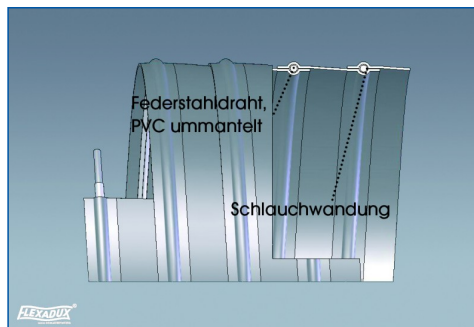

### Material:

Weich-PVC, hellgrau

### Einzellänge:

10 und 15 m

### Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 70° C.

### Einsatzgebiete:

Technischer Apparatebau, Kabel- und sonstige Schutzanwendungen, Faserabsaugung in der Textilindustrie, Entstaubung, Flüssigkeitsablauf

### Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal, gute Laugen- und Säurebeständigkeit

### Sonderausführung:

P1 N AS: antistatisch ( $R < 10^8$  Ohm)

### - P1 V:

verstärkte Ausführung (Wandstärke: 0,80 mm)

## TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biege-radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
13	0,07	0,5	13	2,50	0,80
20	0,11	0,5	20	1,90	0,55
25	0,17	0,5	25	1,70	0,45
30	0,21	0,5	30	1,50	0,40
40	0,24	0,5	40	1,40	0,30
50	0,29	0,5	50	1,30	0,28
60	0,50	0,5	60	1,10	0,25
70	0,57	0,5	70	1,00	0,25
75	0,63	0,5	75	0,80	0,20
80	0,70	0,5	80	0,70	0,18
100	0,79	0,6	100	0,60	0,15
120	0,85	0,6	120	0,50	0,13
125	0,98	0,6	125	0,40	0,12
140	1,05	0,6	140	0,30	0,12
150	1,18	0,6	150	0,25	0,10
175	1,48	0,6	175	0,25	0,10
200	1,69	0,6	200	0,20	0,09
250	2,10	0,6	250	0,15	0,08
300	2,52	0,6	300	0,12	0,06
350	2,93	0,6	350	0,10	0,06
400	3,39	0,6	400	0,08	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



**SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com