




FLEXADUX® P 2 GEN

**Sehr leichter
und hochflexibler
Spiralschlauch aus PVC**

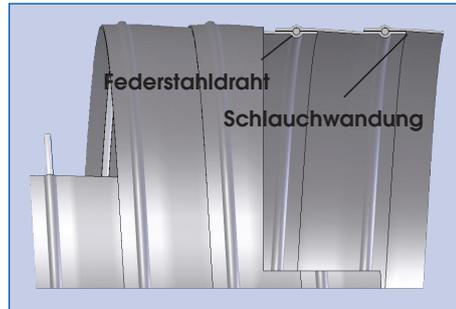

Material:

Weich-PVC.

Farbe:

Grau.

Einzellänge:

6, 10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 70° C.

Einsatzgebiete:

Luft-, Dampf- und Staubabsaugung,
Faserabsaugung in der Textilindustrie,
Klima- und Lüftungstechnik.

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, gute Stauchbarkeit.

Sonderausführungen:

- P 2 KL – transparente Farbeinstellung
- P 2 V 10 – Küchenabluftschlauch,
weiß
- P 2 CCAI – antistatisch ($R < 10^8$ Ohm),
Farbe: schwarz, konform zur
TRBS 2153 (ehem. BGR 132).

TECHNISCHE DATEN

2.1

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
25	0,13	0,4	18	0,45	0,22
30	0,17	0,4	21	0,40	0,20
40	0,19	0,4	28	0,40	0,18
50	0,24	0,4	35	0,35	0,15
60	0,29	0,4	42	0,35	0,14
70	0,34	0,4	49	0,30	0,12
75	0,36	0,4	53	0,30	0,10
80	0,39	0,4	56	0,25	0,09
100	0,50	0,4	70	0,20	0,08
120	0,60	0,4	85	0,20	0,07
125	0,62	0,4	88	0,15	0,06
140	0,70	0,4	95	0,10	0,06
150	0,73	0,4	105	0,08	0,05
175	0,81	0,4	123	0,06	0,04
200	0,99	0,4	140	0,05	0,03
250	1,23	0,4	175	0,04	0,03
300	1,49	0,4	210	0,03	0,02
350	1,98	0,4	245	0,02	0,02
400	2,26	0,4	280	0,02	0,01
450	2,54	0,4	315	0,01	0,01
500	2,83	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74