


GEKA[®] plus Saug- und Hochdruckkupplungen SH

Pumpen-
anschluss

Vorteil / Nutzen :	im drucklosen Zustand absolut dicht gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubinge gesichert empfohlen bei starren Schlauchleitungen
Handhabung :	Schraubring zurückschrauben, kuppeln, Schraubring anziehen
Material :	Messing CW617N
Betriebsdruck :	max. 50 bar
Vakuumbeständigkeit :	bis 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung :	serienmäßig mit GEKA [®] plus Dichtring SH 220C
Optionen :	auf Wunsch GEKA [®] plus Dichtring 220 in dem Material FKM (220V) zur Selbstmontage erhältlich
Anwendungsbereich :	für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. in der Industrie, in Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

1

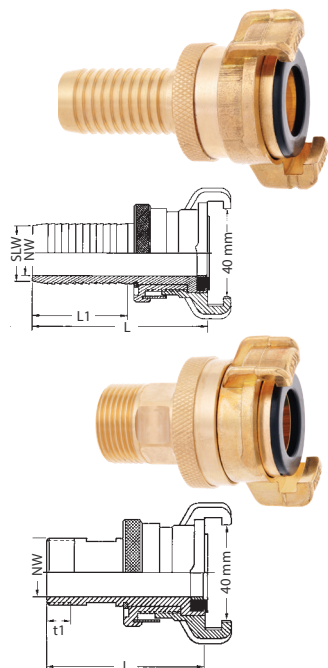

GEKA[®] plus Schlauchstücke SH mit Tülle

Für Schellen- und Presshülse einbindung

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Nennweite (NW) mm	10	15	20	28
L mm	67	71	76	82
L1 mm	31	35	42	46
VE Stück	5	5	5	5
Umkartorstück	70	60	50	45
Artikel Nr.	14.0101	14.0103	14.0104	14.0106

GEKA[®] plus Gewindestücke SH mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	G3/4	G1
Sechskant SW mm	24	24
Nennweite (NW) mm	20	20
t1 mm	10	10
L mm	60	62
VE Stück	5	5
Umkartorstück	55	55
Artikel Nr.	14.2111	14.2113