



GEKA® plus Schnellkupplungen XK und XLK für Trinkwasser



Einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug (Schraubenschlüssel genügt)

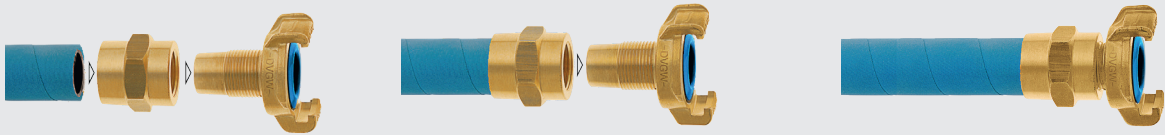


Keine Verletzungs-
gefahr durch
scharfe Kanten

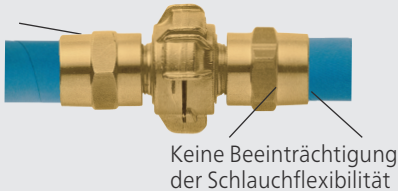

Keine Beeinträchtigung
der Schlauchflexibilität

Höchster Hygienestandard bei Trinkwasserschläuchen
Keine Totraumbildung



Absolute einwandfreie
und feste Verbindung

1

Materialänderung: **Kupplung: Messing bleifrei; Dichtung: EPDM blau**

Vorteil / Nutzen: Einfache Montage durch Sechskant; zweiteilige, schraubbare Schlauchfassung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen
Keine Schmutznester und Totraumbildung

Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten

Material: Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Klauenabstand: einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich


Betriebsdruck: **max. 40 bar**, schlauchabhängig

Dichtung: serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K für Trinkwasser

Anwendungsbereich: für fast alle Trinkwasser-, Wasser-, Industrie- und Druckschläuche

Einsatzgebiet: bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.

NEUES
MATERIAL



GEKA® plus Schlauchstücke XK

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	3,0 - 3,8	3,8 - 4,2	4,4 - 5,0
SW mm	24	32	41
L mm	57	58	59
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	01.1110	01.1130	01.1140

GEKA® plus Schlauchstücke XLK

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,0 - 6,0
SW mm	30	35	46
L mm	57	58	59
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	01.1111	01.1131	01.1141

Besonderer Hinweis: Gefertigt aus bleifreiem Messing CW508L-DW erfüllt die Schnellkupplung bereits jetzt die Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser, nach der ab 11. Januar 2028 nur noch Produkte aus bleifreiem Messing in Wasserversorgungsanlagen neu eingebaut werden dürfen. • Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt bereits jetzt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche ab 1. Juli 2026 rechtsverbindlich in Kraft tritt.

